


Die Z-Line 2-Stempel Unterflur Hebebühnen bieten eine Vielzahl an nützlichen Ausstattungs- und Technikvorteilen. So steht ein komplettes Programm an Aufnahmen zur Verfügung, welches dem Anwender die individuelle Werkstattplanung ermöglicht. Die hochwertigen Oberflächen der Aufnahmen erleichtern darüber hinaus die Pflege und erhöhen die Wertbeständigkeit.

The Z-Line 2 ram inground lifts offer a multitude of useful equipment and technical advantages. A complete range of chassis is available, which makes an individual workshop planning possible for the user. The high-quality surfaces of the supports facilitate the maintenance and increase the stable value.

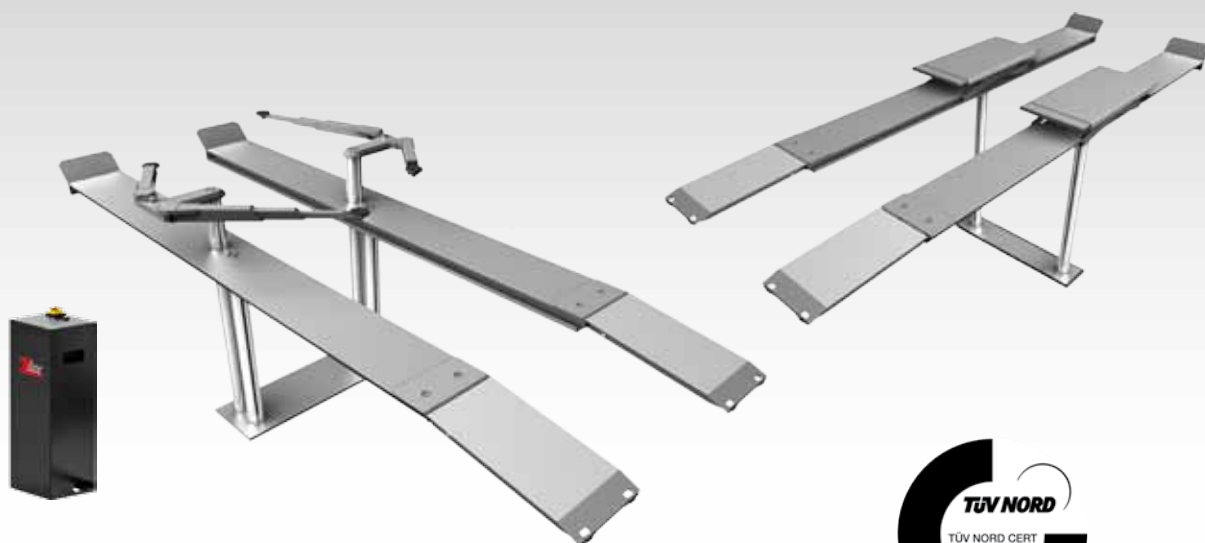

Ausstattung

- Großer, stabiler Stempeldurchmesser (130 mm)
- Kraftübertragung durch innenliegenden Hydraulikzylinder in hartverchromtem Führungsrohr
- Einbaukassette mit feuerverzinktem Wannenrahmen, Wannenabdeckung u. festen hydraulischen Rohrleitungen
- Wannenbe- und -entlüftung über 100-KG-Rohr-Anschluss
- Gleichlaufmechanik über starres Querjoch; verschleißfrei
- Feuerverzinkte Basisführung mit integrierter Abdichtung und Fettkammer
- Notablassfunktion und Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
- Elektroniksteuerung mit ergonomischer Drucktastatur, externes Bedienpult mit Aggregat
- Hubbegrenzung durch mechanischen Anschlag; keine elektr. Steuerungseinheit in der Einbaukassette
- GS-Prüfplakette, CE-Zertifikat, Schutzart IP54

Equipment

- *Large, solid ram diameter (130 mm)*
- *Power transmission via built-in hydraulic cylinders in a hard-chromium plated guide tube*
- *Installation cassette with hot-dip galvanized frame and cover and fixed hydraulic piping*
- *Ventilation and venting of the cassette through 100-KG pipe connection*
- *Synchronisation mechanism via rigid cross beam; wear-free*
- *Hot-dip galvanized base guideway with integrated sealing and grease chamber*
- *Emergency lowering function and safety signal tone during lowering in foot area*
- *Electronic control with ergonomic push button, external control box with aggregate*
- *Stroke limitation with mechanical stop collar; no electronic control unit inside the cassette*
- *GS-approved, CE-certificate, Protection class IP54*

Modell		9210 F-35-45	9210 F-35-45-RF	9210 F-35-45-RC	9210 F-35-45-SC
Artikel-Nr.		549857	470062	470070	470088
Tragfähigkeit Capacity	kg	3.500	3.500 / 3.500	3.500 / 3.500	3.500 / 3.500
Motorleistung Motor data	kW / A / V	3,3 / 16 / 400	3,3 / 16 / 400	3,3 / 16 / 400	3,3 / 16 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting- / lowering time	s	35	35	35	35
Hubhöhe Lifting height	mm	2.100	2.120	1.865 / 2.190	1.865 / 2.190
Stempelabstand Column distance	mm	1.300	1.300	1.450	1.450
Fahrbahnenabstand Platform clearance	mm	950	950	950	950
Fahrbahnbreite / -länge Platform width / length	mm	500 / 4.540	500 / 4.540	500 / 4.540	500 / 4.540
Auf- / Überfahrhöhe Drive-on / over height	mm	110	130	130	110
Aufnahmebereich RC Pick-up range RC	mm			1.440 - 2.050	
Tragarmlänge SC Support arm length SC	mm				635 - 1.315

4.000 kg oder 5.500 kg Ausführung auf Anfrage (630 mm / 4.860 mm bzw. 5.260 mm breit)

